
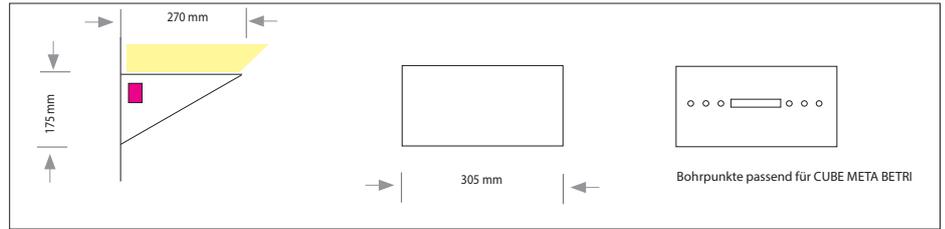
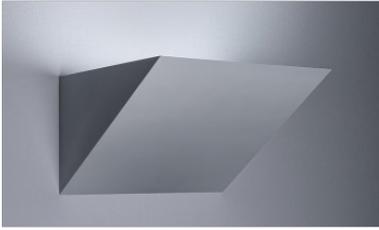


BECU

Gehäuse: Wandaufbauleuchte mit Aluminiumgehäuse




Größe: L x B x H mm	LED Watt	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ kg	Artikelnr.	LED	Dimmung	LED	Oberfläche	Montageversion
305 x 270 x 175 mm	84	6400	2,8	1581.	XX.	XX.	XX.	XX.	X
LED   Neutralweiß 5000 K Sunlike Vollspektrum-LED Technologie CRI > 97 MacAdam 3 L 80 B10 25.000 h				XXXX.	51.	XX.	XX.	XX.	X.
Dimmung 				XXXX.	XX.	61.	00.	XX.	X
Oberfläche  60 silber eloxiert  12 weiß, pulverbeschichtet RAL 9003				XXXX.	XX.	XX.	XX.	---	X
Montageversion  Montageversion P Wandmontage kompatibel mit vorhandenen Befestigungslöchern von CUBE, META, BETRI				XXXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	P.


1581.
51.
61.
00.

P.

Bestellnummer

Eingangsspannung 220-240 VAC 50-60 Hz



www.sattler-lighting.com

Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 1) Nettolumenstrom: Verluste durch Diffusoren und Reflektoren sind berücksichtigt. Die Lumenwerte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von max. 35° C / 95° F. 2) Gewicht der Leuchten ohne abgesetzte technische Einheit und ohne Baldachin.