


PALADIO FLOOR

SATTLER

Gehäuse: Stehleuchte aus Aluminiumprofil mit integriertem Mikroprismatik Diffusor und Netzteil
Design: SATTLER

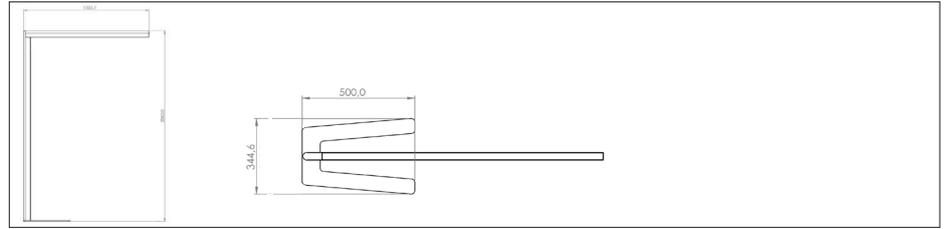

L x B x H mm	Wattage direkt / indirekt	Lumen direkt / indirekt	Lumen / W direkt / indirekt	Gewicht kg	Artikel Nr.	Montage- version	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung
1333 x 35 x 2060	23 / 60	2314 / 6600	100 / 110	10	2550.	XX.	XX.	XX. XX.	XX. XX.	XX.	XXX.
Montageversion	 Stehleuchte		Standfuß schwarz feinstruktur (ähnlich RAL 9005)	XXX.	ON.	XX.	XX. XX.	XX. XX.	XX. XX.	XX.	XXX.
Oberfläche											
Standard	62 schwarz eloxiert			XXX.	XX.	62.	XX. XX.	XX. XX.	XX. XX.	XX.	XXX.
LED direkt	 CRI > 90 UGR<19 MacAdam 3 L 90 B10 72.000 h SELV	LED Standard: Neutral-weiß Optional: Warm-weiß Tunable white	4000 K 3000 K 2700 - 6500 K	XXX.	XX.	XX.	40. 30. 80.	XX. XX. XX.	XX. XX. XX.	XX. XX.	XXX.
		DIFFUSOR Standard: Mikroprismatik symmetrisch, 57° Abstrahlwinkel		XXX.	XX.	XX.	XX. 10.	XX. XX.	XX. XX.	XX.	XXX.
LED indirekt	 CRI > 90 MacAdam 3 L 90 B10 72.000 h SELV	LED Standard: Neutral-weiß Optional: Warm-weiß Tunable white *Tunable white auch für die direkte Seite notwendig	4000 K 3000 K 2700 - 6500 K*	XXX.	XX.	XX.	XX. XX. 30. 80.	XX. XX. XX.	XX. XX. XX.	XX. XX.	XXX.
		DIFFUSOR Standard: Opaler Diffusor		XXX.	XX.	XX.	XX. XX. 99.	XX. XX.	XX. XX.	XX.	XXX.
Dimmung	Standard: Touchpanel			XXX.	XX.	XX.	XX. XX. XX. XX.	XX. XX.	XX. XX.	06.	XXX.
Zuleitung	Montageversion ON inklusive Zuleitung 2000 mm mit Netzstecker			XXX.	XX.	XX.	XX. XX. XX. XX.	XX. XX.	XX. XX.	XX.	Z80.

Anzahl:

Bestellnummer:



2550.

0N.

62.

--.

10.

--.

99.

06.

Z80.



Schutzart der Leuchte



Lichtaustritt
direkt / indirekt



Schutzklasse I




Die Leuchten sind für eine Montage auf normal entflammenden Materialien geeignet, die einen Flammpunkt von mindestens 200° C / 392° F. haben.


PALADIO FLOOR

SATTLER

Gehäuse: Stehleuchte aus Aluminiumprofil mit integriertem Mikropismatik Diffusor und Netzteil
 Design: SATTLER

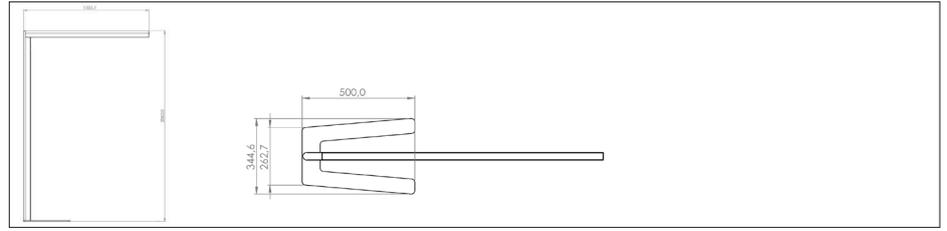

TOUCHPANEL

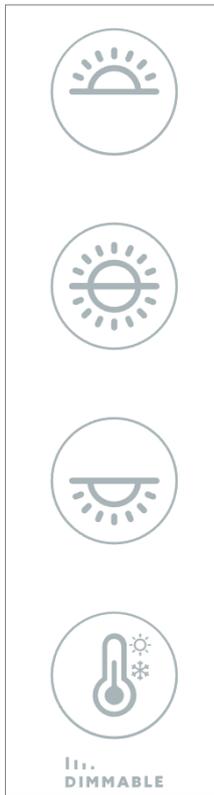

Indirekt – kurzer Tastendruck: an/aus | langer Tastendruck: dimmen

Direkt/Indirekt zusammen - kurzer Tastendruck: an/aus | langer Tastendruck: dimmen

Direkt - kurzer Tastendruck: an/aus | langer Tastendruck: dimmen

Einstellen der Lichtfarbe (2700 K – 6500 K)



TECHNISCHE DETAILS

SENSORIK


Präsenz-Sensor mit Tageslichtsensorik

15 min

ohne registrierte Bewegung:
10% Leistung

weitere 15 min

ohne registrierte Bewegung:
0% Leistung

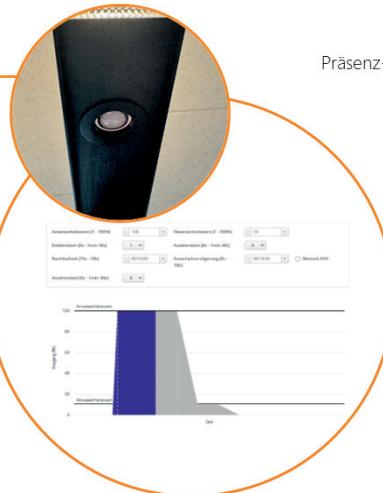

IP 20

Schutzart der Leuchte



Lichtaustritt
direkt / indirekt



Schutzklasse I



Die Leuchten sind für eine Montage auf normal entflammenden Materialien geeignet, die einen Flammpunkt von mindestens 200° C. / 392° F. haben.