



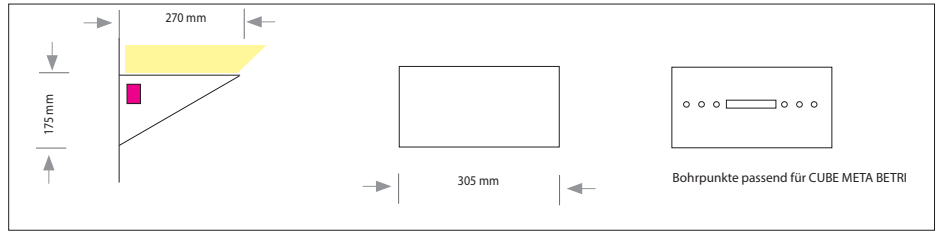





## BECU

Gehäuse: Wandaufbauleuchte mit Aluminiumgehäuse

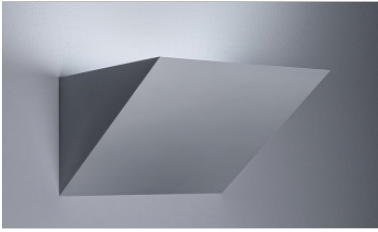

Größe: L x B x H mm	LED Watt	Lumen <sup>1)</sup>	Gewicht <sup>2)</sup> kg	Artikelnr.	LED	Dimmung	LED	Oberfläche	Montageversion
305 x 270 x 175 mm	84	6400	2,8	1581.	XX.	XX.	XX.	XX.	X
<b>LED</b>   Neutralweiß 5000 K <b>Sunlike Vollspektrum-LED Technologie</b> CRI > 97 MacAdam 3   L 80   B10   25.000 h				XXXX.	51.	XX.	XX.	XX.	X.
<b>Dimmung</b> 				XXXX.	XX.	61.	00.	XX.	X
<b>Oberfläche</b>  <b>60</b> silber eloxiert  <b>12</b> weiß, pulverbeschichtet RAL 9003				XXXX.	XX.	XX.	XX.	---	X
<b>Montageversion</b> 				XXXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	<b>P.</b>

<b>▶</b>	1581.	51.	61.	00.	---	<b>P.</b>
----------	-------	-----	-----	-----	-----	-----------

Bestellnummer

Eingangsspannung 220-240 VAC 50-60 Hz



Handgefertigt in Deutschland, zertifizierte Qualität



Schutzart



Indirekter Lichtaustritt



Schutzklasse I



Die Leuchten sind für die Montage auf normal entflammaren Materialien geeignet, die einen Flammpunkt von mindestens 200° C. / 392° F. haben.

www.sattler-lighting.com

Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 1) Nettolumenstrom: Verluste durch Diffusoren und Reflektoren sind berücksichtigt. Die Lumenwerte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von max. 35° C / 95° F. 2) Gewicht der Leuchten ohne abgesetzte technische Einheit und ohne Baldachin.