



DUETTO MED

Gehäuse: Aluminiumprofil mit integrierter Opalabdeckung
Design: SATTLER

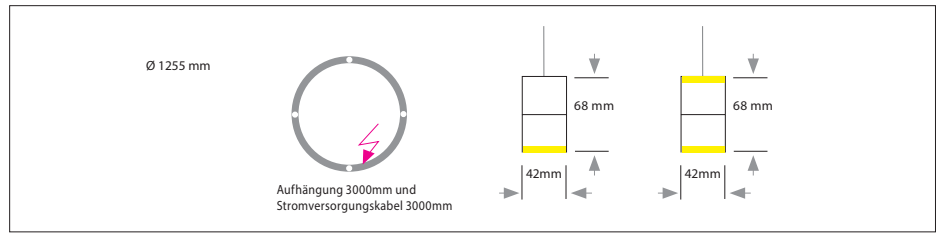

Größe Ø	LED Watt direkt/indirekt	Lumen ¹⁾ direkt/indirekt	Gewicht ²⁾ kg	Artikelnr.	LED	Dimmung	LED	Oberfläche	Zuleitung	Montage version
Ø 1255 mm	144 / 104	7.900/ 5.530	9,5	1582.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.	X
Direktes und indirektes Licht sind nur gemeinsam schaltbar und dimmbar.										
LED SELV CRI > 97 MacAdam 3 L 80 B10 50.000 h	Direkt: Neutralweiß 5000 K	5000 K		XXXX.	51.	XX.	XX.	XX.	XXX.	X
	Indirekt: Neutralweiß ohne indirektes Licht	5000 K		XXXX. XXXX.	XX. XX.	XX. XX.	51. 00.	XX. XX.	XXX. XXX.	X X
Sunlike Vollspektrum-LED Technologie										
Dimmung 	Standard: ohne Dimmung			XXXX.	XX.	02.	XX.	XX.	XXX.	X
	Optional: DALI CASAMBI			XXXX. XXXX.	XX. XX.	62. 82.	XX. XX.	XX. XX.	XXX. XXX.	X X
Oberfläche 12 weiß, pulverbeschichtet RAL 9003				XXXX.	XX.	XX.	XX.	12.	XXX.	X
Zuleitung Z 70 Silber				XXXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	Z70.	X
Montageversion				XXXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.	-



4-Punkt-Aufhängung mit Baldachin als Aufbau oder in abgehängter Decke

1582.	51.	---	---	12.	Z70.	B.
-------	-----	-----	-----	-----	------	----

Bestellnummer

Eingangsspannung 220 - 240 VAC 50/60 Hz

Baldachin: Typ/Größe mm Ø Gehäuse/ H (weiß) DBS 300 Ø 300 / 50mm Farbe: 12 weiß, ähnlich RAL 9003, für andere Oberflächen auf Anfrage	Zur Verwendung mit Montageversion B	Schutzart IP 20	 CASAMBI Wandschalter 207. 00. 00. 00. 12. (weiß) 207. 00. 00. 00. 10. (schwarz)
---	---	--------------------	---

