






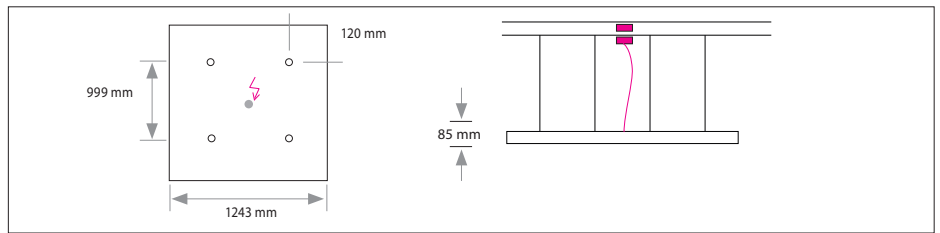

SKY MED

Gehäuse: Aluminium-Profilrahmen, mit transluzenter und antiseptischer Folie (Brandschutzklasse B1)
 Design: SATTLER



Größe: L x B x H mm	LED Watt	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ kg	Artikelnr.	LED	Dimmung	LED	Oberfläche	Zuleitung	Montageversion
 LED vollflächig 1243 x 1243 x 85	175	16.500	28	182.	x x.	x x.	x x.	x x.	x x x.	x.
LED  Standard: Neutralweiß 5000 K				x x x.	51.	x x.	x x.	x x.	x x x.	x.
CRI > 97	Sunlike Vollspektrum-LED Technologie									
										
Dimmung  Standard: ohne Dimmung				x x x.	x x.	01.	00.	x x.	x x x.	x.
Optional: DALI CASAMBI				x x x. x x x.	x x. x x.	61. 81.	00. 00.	x x. x x.	x x x. x x x.	x. x.
Oberfläche  12 weiß, pulverbeschichtet RAL 9003				x x x.	x x.	x x.	x x.	12.	x x x.	x.
Zuleitung  Z 70 Silber				x x x.	x x.	x x.	x x.	x x.	Z70.	x.




Handgefertigt in Deutschland, zertifizierte Qualität




SKY MED


Gehäuse: Aluminium-Profilrahmen, mit transluzenter und antiseptischer Folie (Brandschutzklasse B1)
 Design: SATTLER

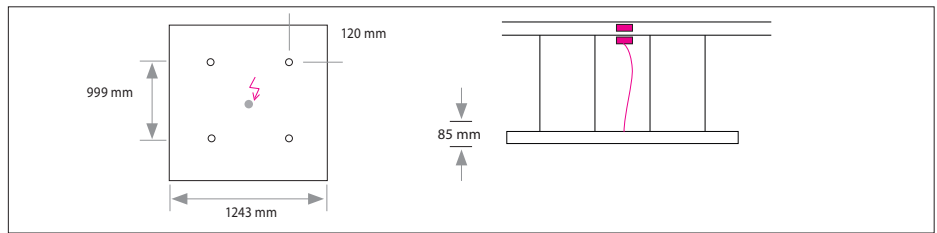

Montageversion



4-Punkt-Aufhängung mit Baldachin in abgehängter Decke



4-Punkt-Aufhängung mit Baldachin

B = Abstand des externen Netzteils zur Leuchte max. 10m

Inklusive Stahlkabelaufhängung 3000mm und Stromversorgungskabel 3000mm

Artikelnr. LED Dimmung LED Oberfläche Zuleitung Montageversion

182.	51.	---	---	12.	Z70	B
------	-----	-----	-----	-----	-----	---

Bestellnummer

Baldachin:
 Typ/ Größe mm
 Ø Gehäuse/ H
 (weiß)

Zur Verwendung mit Montageversion Schutzart

DBS 300 Ø 300 / 50mm **B** **IP 20**

Farbe: 12 weiß, ähnlich RAL 9003

für andere Oberflächen auf Anfrage

Eingangsspannung 220-240 VAC 50/60 Hz


Optional



CASAMBI Wandschalter

207. 00. 00. 00. 12. (weiß)
 207. 00. 00. 00. 10 (schwarz)

Casambi wall-switch ist eine drahtlose Benutzeroberfläche, die über die Casambi-App konfiguriert werden kann. Die vier Zieltasten können eine Szene, eine Animation steuern, eine Leuchte, eine Leuchtengruppe oder alle Leuchten zusammen, wenn dies gewünscht wird. Bis zu 4 Gruppen können separat programmiert werden. Er wird mit einer Wandmontageplatte geliefert. Der Schalter kann auch alleine verwendet werden, da er mit Magneten an der Wandplatte befestigt wird.



www.sattler-lighting.com

Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 1) Nettolumenstrom: Verluste durch Diffusoren und Reflektoren sind berücksichtigt. Die Lumenwerte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von max. 35° C / 95° F. 2) Gewicht der Leuchten ohne abgesetzte technische Einheit und ohne Baldachin.