
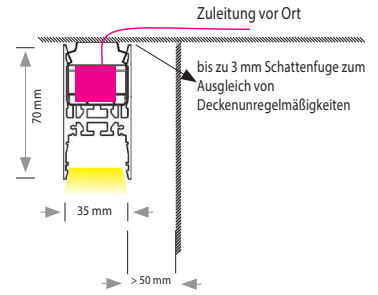



PALADIO PRISM 35


OP - Anbauleuchte

- Anbauleuchte mit Montageklammern
- Befestigungspunkte können bei Bedarf vor Ort angepasst werden (in Grenzen, bitte mit unserem Büro abklären)
- Keine Zuleitung
- Netzteil und Anschlussklemme in Leuchte integriert
- Minimaler Abstand zur Wand und anderen Objekten 50 mm



Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden



Längen ohne zusätzliche Endkappen

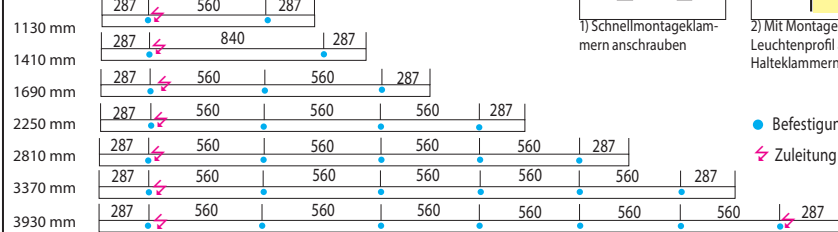

Angaben in mm


OV - Einbauleuchte mit Rand

- Einbauleuchte mit vormontierten Halteklammern zum einfachen Einbau in Gipskartondecke
- Lieferung mit Schnellmontagestecker/-buchse (Adels AC 164/5) inkl. 50 cm Anschlusskabel
- Bis zu einer Deckenstärke von 35 mm
- Befestigungspunkte können bei Bedarf vor Ort angepasst werden (in Grenzen, bitte mit unserem Büro abklären)

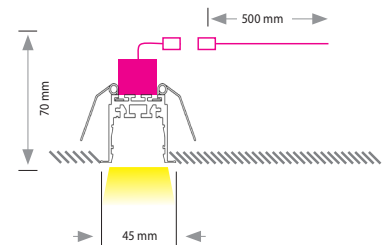

Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden

Längen ohne zusätzliche Endkappen

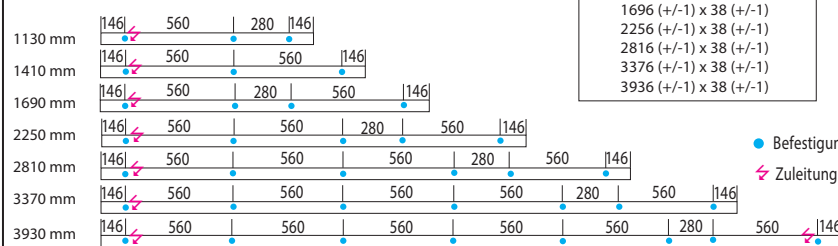

Angaben in mm



VB - Einbauleuchte Randlos Gipskartondecke

- Luminaire for Randless Einbau Montage in Gipskartondecke
- Keine Zuleitung
- Zuleitung in Leuchte integriert
- Inklusive Montageprofil
- Befestigungspunkte können bei Bedarf vor Ort angepasst werden (in Grenzen, bitte mit unserem Büro abklären)

• Weitere Informationen finden Sie in unseren Montageanleitungen


Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden

Längen ohne zusätzliche 10 mm für Einbaugehäuse

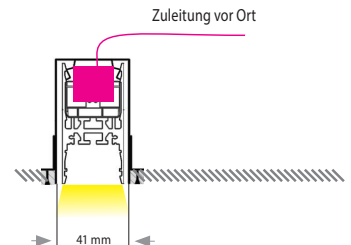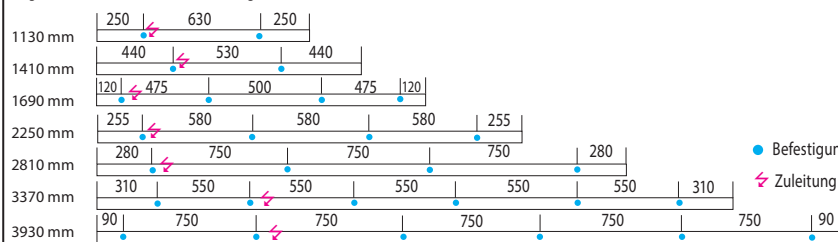

Angaben in mm

Einbaugehäuse - Montageversion VB

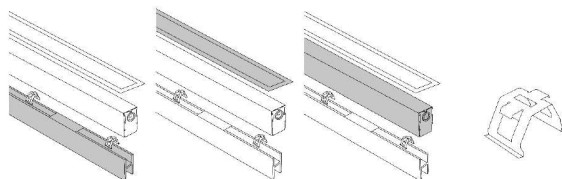


Leuchte	Länge Leuchte	Länge Öffnung	Länge Einbaugehäuse	Anzahl Halter
1130	1134	1140	1143	4
1410	1414	1420	1423	4
1690	1694	1700	1703	6
2250	2254	2260	2263	6
2810	2814	2820	2823	8
3370	3374	3380	3383	8
3930	3934	3940	3943	10

Artikel Nr.	Anzahl
2310.00.00.00.00	_____
2311.00.00.00.00	_____
2316.00.00.00.00	_____
2312.00.00.00.00	_____
2313.00.00.00.00	_____
2314.00.00.00.00	_____
2315.00.00.00.00	_____

PALADIO LENS 35

Gehäuse: Aluminiumprofil mit integriertem Mini-Linsenreflektor und Netzteil
 Design: SATTLER

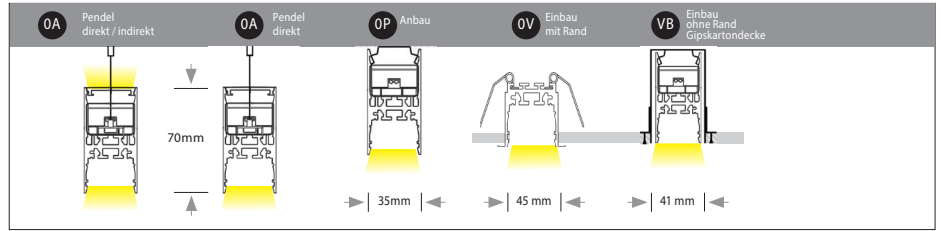

L* x B x H mm	Wattage direkt / indirekt	Lumen direkt / indirekt	Lumen / W direkt / indirekt	Gewicht kg	Artikel Nr.	Montageversion	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung	
Einzelleuchte	1130 x 35 x 70	16 / 16	1.988 / 1.650	124 / 103	2,4	2080.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	1410	16 / 16	1.988 / 1.650	124 / 103	3,9	2081.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	1690	24 / 16	2.982 / 1.650	124 / 103	5,4	2086.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	2250	32 / 32	3.976 / 3.300	124 / 103	7,3	2082.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	2810	32 / 32	3.976 / 3.300	124 / 103	9,3	2083.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	3370	48 / 48	5.964 / 4.950	124 / 103	11,3	2084.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	3930	48 / 64	5.964 / 5.775	124 / 103	13,3	2085.	XX.	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.

Separates Datenblatt für Systemleuchten

*zuzüglich 3 mm je Endkappe

Montageversion	0A	0P	0V	VB	Artikel Nr.	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung	
Pendel					XXXX.	---	XX.	XX.	XX.	XX.	XXX.

*Zubehör siehe Seite 3

Oberfläche	Standard	Optional	60	62	65	Artikel Nr.	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung
					XXXX.	XX.	---	XX.	XX.	XX.	XXX.

LED direkt	LED	Standard:	Neutral-weiß	4000 K	Artikel Nr.	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung	
 CRI > 90 UGR < 19 MacAdam 3 L 80 B10 50.000 h Effizienz 80% SELV	Standard:	Neutral-weiß	4000 K	XXXX.	XX.	XX.	40.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	Optional:	Extra Warm-weiß	2700 K	XXXX.	XX.	XX.	27.	XX.	XX.	XX.	XXX.
		Warm-weiß	3000 K	XXXX.	XX.	XX.	30.	XX.	XX.	XX.	XXX.
		Tunable white	2700 - 6500 K	XXXX.	XX.	XX.	80.	XX.	XX.	XX.	XXX.
	DIFFUSOR	Standard:	Mini Linsenreflektor 60° UGR < 19	XXXX.	XX.	XX.	32.	XX.	XX.	XX.	XXX.

LED indirekt	LED	Standard:	Kein indirekter Lichtaustritt	Artikel Nr.	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung		
 Nur für die Montageversion 0A verfügbar. Indirekter Lichtaustritt nicht durchgängig, siehe Seite 2 CRI > 90 MacAdam 3 L 80 B10 50.000 h SELV	Standard:	Kein indirekter Lichtaustritt	XXXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	00.	00.	XX.	XXX.
	Optional:	Neutral-weiß	4000 K	XXXX.	XX.	XX.	XX.	40.	XX.	XX.	XXX.
		Extra warm-weiß	2700 K	XXXX.	XX.	XX.	XX.	27.	XX.	XX.	XXX.
		Warm-weiß	3000 K	XXXX.	XX.	XX.	XX.	30.	XX.	XX.	XXX.
		Tunable white	2700 - 6500 K*	XXXX.	XX.	XX.	XX.	80.	XX.	XX.	XXX.
	DIFFUSOR	Standard:	Opaler Diffusor	XXXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	99.	XX.	XXX.

Dimmung	Standard:	Dimmbar bis 1% über DALI-2, switch Dim	Artikel Nr.	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung		
	Optional:	*Casambi	XXXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	06.	08.	XXX.

*verfügbar Q3/2022

Montagesatz	Montageversion 0A	1500 mm Stahlseilabhängung + 1800 mm PVC Kabel Z91 transparent	3000 mm Stahlseilabhängung + 3300 mm PVC Kabel Z91 transparent	Artikel Nr.	Farbe	LED direkt	LED indirekt	Dimmung	Zuleitung
	Montageversion 0P 0V VB inklusive Montageklammern	XXXX.	XXXX.	XXXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	A15. A30.
		XXXX.	XXXX.	XXXX.	XX.	XX.	XX.	XX.	000

Anzahl: Bestellnummer:




PALADIO LENS 35

Gehäuse: Aluminium profile with integrated Mini Linsenreflektor and power supply
 Design: SATTLER

Zubehör

Anschlussdose

Anbau Anschlussdose + Aufnahme
 Stahlseilabhängung
 220 - 240 VAC/DALI



L: 70 mm
 B: 70 mm
 H: 30 mm



12 weiß Pulverbeschichtung RAL 9003



60 silber eloxiert



62 schwarz eloxiert



65 champ. gold eloxiert



66 bronze eloxiert

Artikel Nr.	Anzahl
2002.00.00.00.00.12	_____
2002.00.00.00.00.60	_____
2002.00.00.00.00.62	_____
2002.00.00.00.00.65	_____
2002.00.00.00.00.66	_____

Endkappen

Die Endkappen sind bei Einzeleuchten in der Leuchtenfarbe vormontiert

Technische Information

L x B x H mm


Artikel Nr.

Einzeleuchten


Direkte Seite Mini Linsenreflektor - segmentweise Ausleuchtung




1130 x 35 x 70 mm	2080.
1410	2081.
1690	2086.
2250	2082.
2810	2083.
3370	2084.
3930	2085.

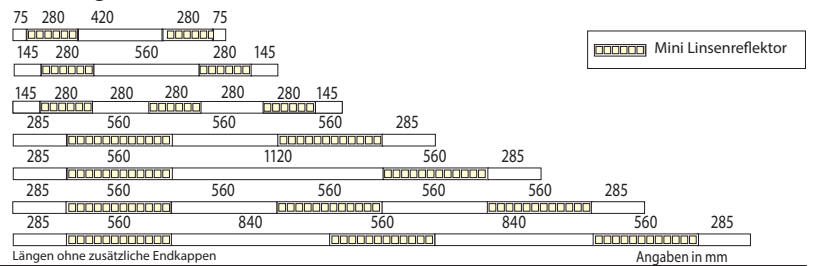

Indirekte Seite mit Opalem Diffusor - segmentweise Ausleuchtung



1130 x 35 x 70 mm	2080.
1410	2081.
1690	2086.
2250	2082.
2810	2083.
3370	2084.
3930	2085.

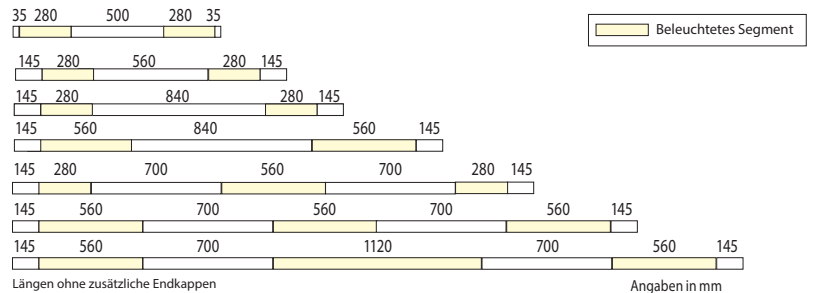

Eingangsspannung 220-240 VAC 50/50 Hz

Maximale Reihenschaltung

B 16A Leitungsschutzschalter(2,5 mm²)
 Leuchtenlänge bis zu 3m = 14 Stk.
 ab 3m = 7 Stk.

B 10A Leitungsschutzschalter(1,5 mm²)
 Leuchtenlänge bis zu 3m = 8 Stk.
 ab 3m = 4 Stk.

DALI-Programmierung

Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt die Anzahl der benötigten DALI-Adressen pro Leuchte

	direkter Lichtaustritt	direkter / indirekter Lichtaustritt
1130 1410 1690 2250	1	1
2810 3370 3930	1	2



Montageversionen

0A - Pendelleuchte

- Abgehängt mit höhenverstellbaren Stahlseilen (1500 mm oder 3000 mm), die Einstellung erfolgt an der Decke
- Der empfohlene Mindestabstand zur Decke für Leuchten mit indirektem Licht beträgt 500 mm, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erreichen.
- Netzteil in Leuchte integriert
- Die Position der Abhängpunkte kann bei Bedarf vor Ort verändert werden (in Grenzen, Absprache mit unserem Büro)
- Zuleitung bei Einzeleuchten inklusive


Abhängpunkte

Längen ohne zusätzliche Endkappen

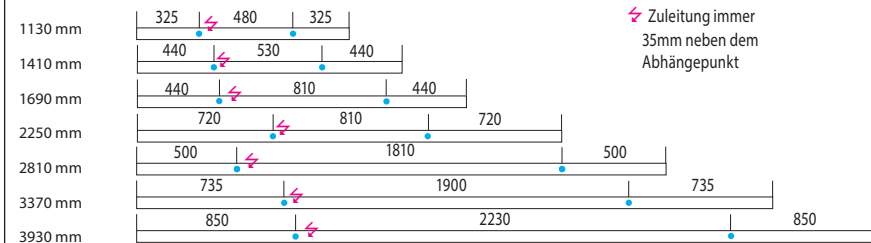

Der Kabelklemmhalter kann mit einer Schraube (Schraubenkopf max. Ø 7mm) befestigt werden.
 Er hat auch ein M6-Innengewinde für die Montage auf einer Gewindestange

Anschlussdose optional





PALADIO LENS 35

OP - Anbauleuchte


- Anbauleuchte mit Montageklammern
- Die Position der Montageklammern kann bei Bedarf vor Ort verändert werden (in Grenzen, Absprache mit unserem Büro)
- Keine Zuleitung
- Netzteil und Anschlussklemme in Leuchte integriert
- Minimaler Abstand zur Wand und anderen Objekten 50 mm
- Position der Zuleitung flexibel

Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden


Längen ohne zusätzliche Endkappen

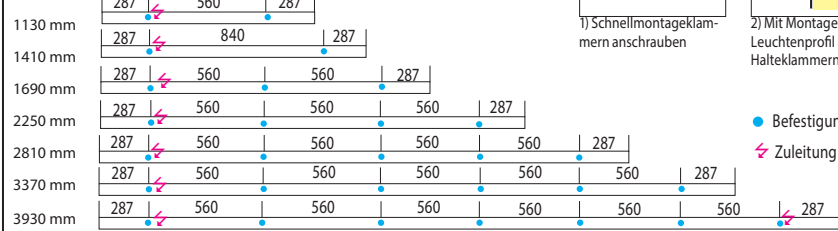

1) Schnellmontageklammern anschrauben



2) Mit Montageseil gesichertes Leuchtenprofil an Halteklammern einrasten.

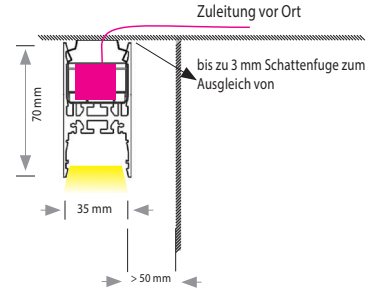

● Befestigungspunkte

⚡ Zuleitung


Angaben in mm

OV - Einbauleuchte mit Rand

- Einbauleuchte mit vormontierten Halteklammern zum einfachen Einbau in Gipskartondecke
- Lieferung mit Schnellmontagestecker/-buchse (Adels AC 164/5) inkl. 50 cm Anschlusskabel
- Bis zu einer Deckenstärke von 35 mm
- Befestigungspunkte können bei Bedarf vor Ort angepasst werden (in Grenzen, bitte mit unserem Büro abklären)

Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden

Längen ohne zusätzliche Endkappen

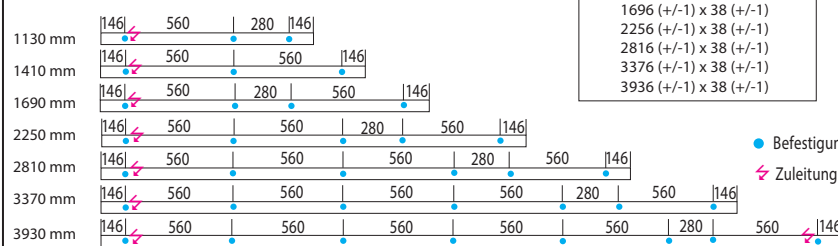


Deckenausschnitt
Angaben in mm

- 1136 (+/-) x 38 (+/-)
- 1416 (+/-) x 38 (+/-)
- 1696 (+/-) x 38 (+/-)
- 2256 (+/-) x 38 (+/-)
- 2816 (+/-) x 38 (+/-)
- 3376 (+/-) x 38 (+/-)
- 3936 (+/-) x 38 (+/-)

● Befestigungspunkte

⚡ Zuleitung

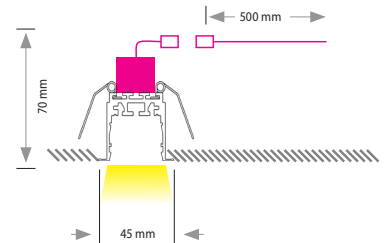


Angaben in mm

VB - Einbauleuchte Randlos Gipskartondecke

- Luminaire for Randless Einbau Montage in Gipskartondecke
- Keine Zuleitung
- Zuleitung in Leuchte integriert
- Inklusive Montageprofil
- Befestigungspunkte können bei Bedarf vor Ort angepasst werden (in Grenzen, bitte mit unserem Büro abklären)
- Weitere Informationen finden Sie in unseren Montageanleitungen


Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden

Längen ohne zusätzliche 10 mm für Einbaugehäuse

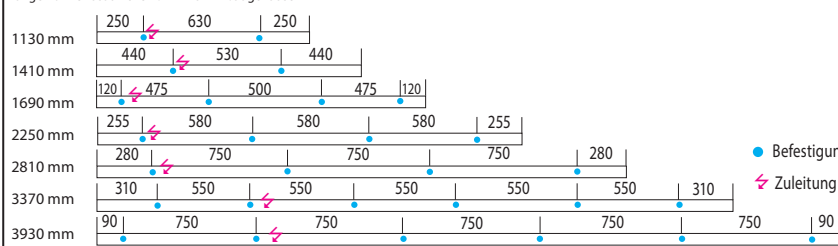


● Befestigungspunkte

⚡ Zuleitung



Angaben in mm

Einbaugehäuse - Montageversion VB

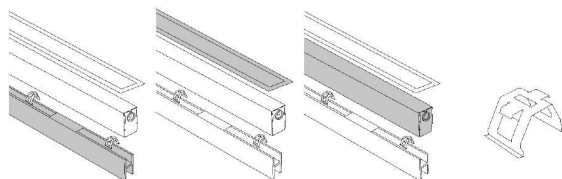

Leuchte	Länge Leuchte	Länge Öffnung	Länge Einbaugehäuse	Anzahl Halter
1130	1134	1140	1143	4
1410	1414	1420	1423	4
1690	1694	1700	1703	6
2250	2254	2260	2263	6
2810	2814	2820	2823	8
3370	3374	3380	3383	8
3930	3934	3940	3943	10

Artikel Nr.	Anzahl
2310.00.00.00.00	_____
2311.00.00.00.00	_____
2316.00.00.00.00	_____
2312.00.00.00.00	_____
2313.00.00.00.00	_____
2314.00.00.00.00	_____
2315.00.00.00.00	_____