








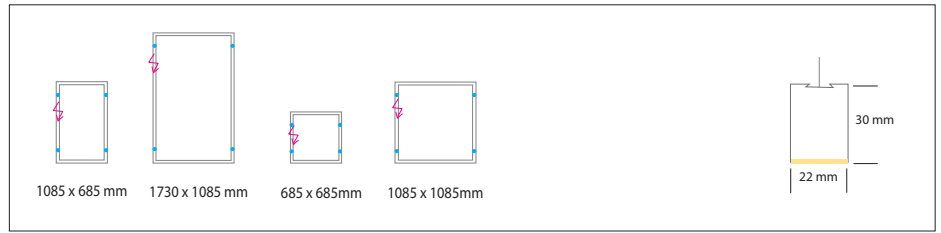


GIOCO MED

Gehäuse: Aluminiumprofil, integrierte Opalabdeckung
 Design: SATTLER, THEOPHIL EICHLER




Größe: L x B x H mm	LED Watt	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ kg	Artikelnr.	LED	Dimmung	LED	Oberfläche	Zuleitung	Montageversion
1085 x 685 x 30	85	9.180	2,8	1550.	x x.	x x.	x x.	x x.	x x x.	x
1730 x 1085 x 30	138	14.850	4,2	1551.	x x.	x x.	x x.	x x.	x x x.	x
685 x 685 x 30	65	7.020	2,2	1552.	x x.	x x.	x x.	x x.	x x x.	x
1085 x 1085 x 30	105	11.340	3,4	1553.	x x.	x x.	x x.	x x.	x x x.	x
LED  Standard: Neutralweiß 5000 K 				x x x.	51.	x x.	x x.	x x.	x x x.	x
Sunlike Vollspektrum-LED Technologie <small>CRI > 97 MacAdam 3 L 80 B10 50.000 h</small>										
Dimmung 				Standard: ohne Dimmung x x x. x x. 01. 00. x x. x x x. x		Optional: DALI CASAMBI x x x. x x. 61. 81. x x. x x x. x				
Oberfläche Standard:  66 bronze eloxiert Optional:  62 schwarz eloxiert  65 champ. gold eloxiert  60 silber eloxiert				x x x.	x x.	x x.	x x.	.	x x x.	x
Zuleitung Standard:  Z 80 schwarz PVC				x x x.	x x.	x x.	x x.	x x.	Z 80	x




GIOCO MED


Gehäuse: Aluminiumprofil, integrierte Opalabdeckung
 Design: SATTLER, THEOPHIL EICHLER

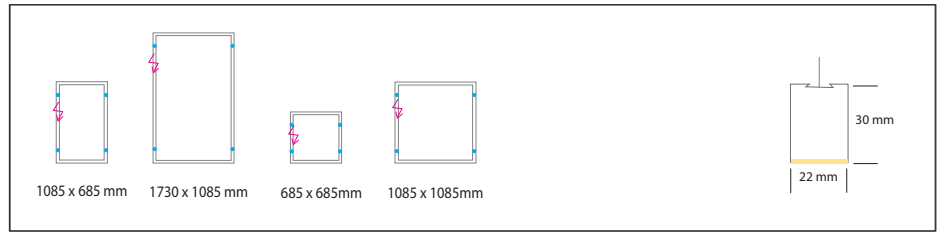


Montageversion




4-Punkt-Aufhängung mit externem Netzgerät in abgehängter Decke



4-Punkt-Aufhängung mit externem Netzteil in separatem Baldachin



Direkte Deckenmontage 50mm / 1,9" mit externem Netzgerät in abgehängter Decke




Direkte Deckenmontage (weiß) 50mm / 1,9" mit externem Netzteil in separatem Baldachin

Artikelnr.	LED	Dimmung	LED	Oberfläche	Zuleitung	Montageversion
x x x.	51.	x x.	00.	x x.	Z 80	.


A, B, G, H = Abstand des externen Netzteils zur Leuchte max. 10m.
 Inklusive Stahlseilaufhängung 3000mm

x x x.	51.	x x.	00.	x x.	Z 80	x
--------	------------	------	------------	------	-------------	---

Bestellnummer

Technikeinheit:	Typ / Größe mm L x B x H	Zur Verwendung mit Montageversion	Schutzart
	DE 1F 360 x 150 x 85 mm	A, G, R	IP 20

Eingangsspannung **220-240 VAC 50-60 Hz**

Baldachin:	Typ / Größe mm Ø Abdeckplatte / Gehäuse/ H	Zur Verwendung mit Montageversion	Schutzart
	DB 290 Ø 290 / 260 / 60 mm	B, E, F, H (1085x685 / 685x685)	IP 20
	DB 350 Ø 350 / 320 / 60 mm	B, E, F, H (1730x1085 / 1085x1085)	IP 20


Optional



CASAMBI Wandschalter

207. 00. 00. 00. 12. (weiß)
207. 00. 00. 00. 10. (schwarz)

Casambi wall-switch ist eine drahtlose Benutzeroberfläche, die über die Casambi-App konfiguriert werden kann. Die vier Zieltasten können eine Szene, eine Animation steuern, eine Leuchte, eine Leuchtengruppe oder alle Leuchten zusammen, wenn dies gewünscht wird. Bis zu 4 Gruppen können separat programmiert werden. Er wird mit einer Wandmontageplatte geliefert. Der Schalter kann auch alleine verwendet werden, da er mit Magneten an der Wandplatte befestigt wird.




Deckenbefestigung für Montageversion A, G

200. 00. 00. 00. 12. (weiß)

Bestehend aus einer Hohlraumdeckendose mit 80mm runder Metallabdeckung. Anwendbar für Montageversion A, G



www.sattler-lighting.com



Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 1) Nettolumenstrom: Verluste durch Diffusoren und Reflektoren sind berücksichtigt. Die Lumenwerte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von max. 35° C / 95° F. 2) Gewicht der Leuchten ohne abgesetzte technische Einheit und ohne Baldachin.